

THE STRONGEST SUCTION POWER

LIGNE ONDA

Aspirateurs centraux en acier inoxydable avec filtration cyclonique



MODEL

Onda 150

Onda 300

Onda 350

Onda 400

ARTICLE

VAC550

VAC63A


VAC63AB

VAC690B


ARTICLE		VAC550	VAC63A	VAC63AB	VAC690B
Air Power Max	W	555	633	633	696
Surface max à nettoyer		150	300	350	400
Points prise d'aspiration conseillés		5	9	9	15
mètres Max de tuyau		50	80	80	120
Opérateurs		1	1	1	1
Raccord aspiration/vidange	Ø mm	50	50	50	50
Degré de protection	IP	30	30	30	30
Alimentation	V ac	230	230	230	230
Fréquence	Hz	50	50	50	50
Puissance moteur	kW	1350	1750	1750	1650
Absorption	A	5,86	7,95	7,95	7,17
Alimentation prises d'aspiration	V dc	12	12	12	12
Débit air maximal	m³/h	205	211	211	225
Dépression maxi	mbar	245	344	344	320
Classe de filtration		M	M	M	M
Surface filtrante	cm²	5360	5360	5360	5360
*Capacité du conteneur à poussière	l	17,17	17,17	29,55	29,55
Silencieux échappement air Ø 50 mm		SI	SI	SI	SI

THE STRONGEST SUCTION POWER



DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

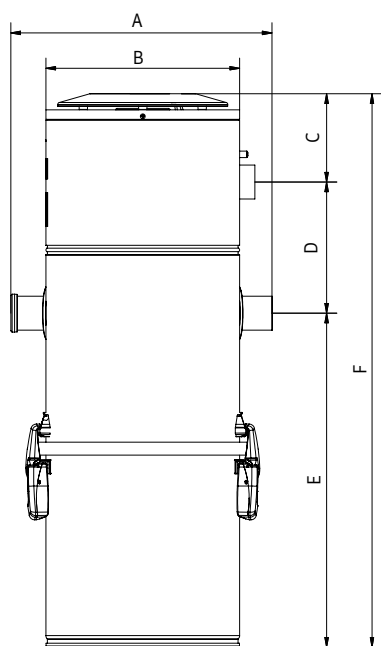

ONDA 150/300

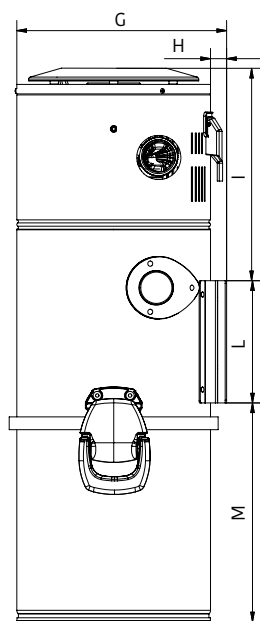

ONDA 350/400

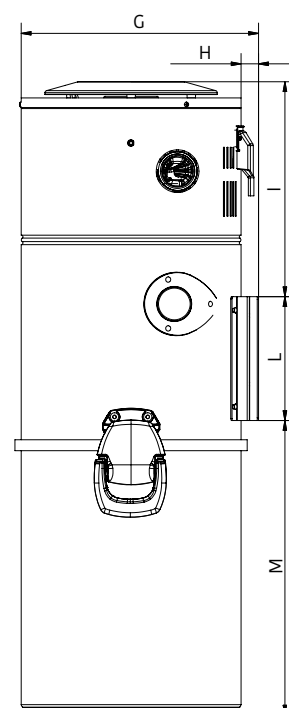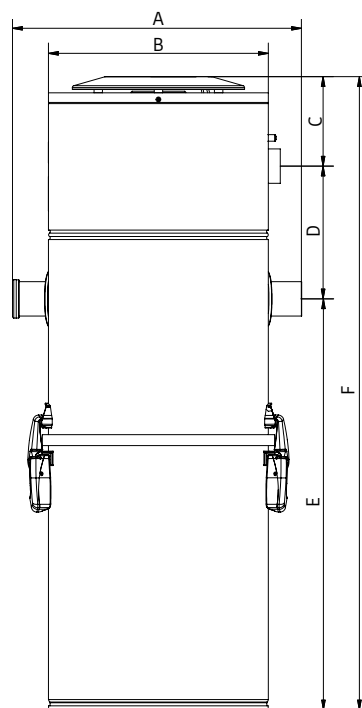

MODEL	Onda 150	Onda 300	Onda 350	Onda 400
ARTICLE	VAC550	VAC63A	VAC63AB	VAC690B
Mesure A	385	385	420	420
Mesure B	285	285	320	320
Mesure C	130	130	130	130
Mesure D	193	193	193	193
Mesure E	492	492	597	597
Mesure F	815	815	920	920
Mesure G	309	309	345	345
Mesure H	25	25	25	25
Mesure I	313	313	312	312
Mesure L	180	180	180	180
Mesure M	322	322	428	428